



Evacuazione anche con passaggi molto stretti (5 mm. in altezza).

Per qualsiasi tipo di scivolo fino a 4000 mm. di lunghezza e 1500 mm. di larghezza




Evacua

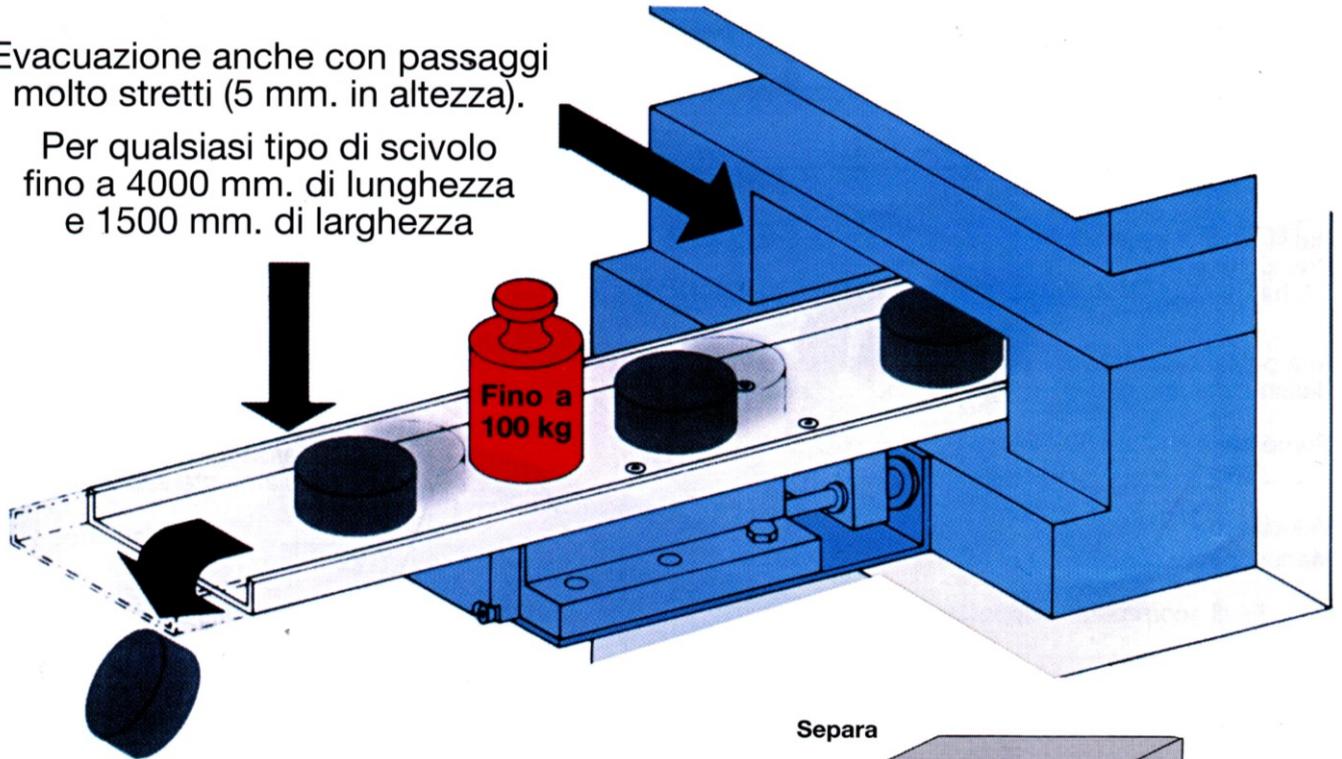


Alimenta



Seleziona



Separa

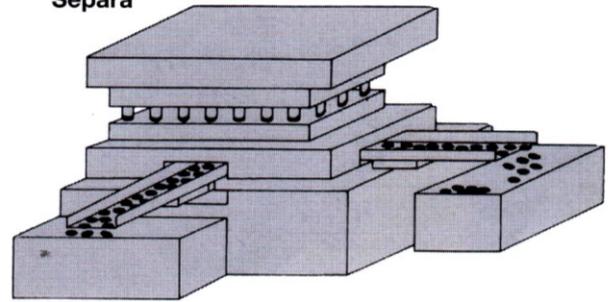


Sostituisce i convogliatori elettrici a tappeto con notevoli vantaggi!

## POWERSPEED

Per produzioni intensive

Brevetto  
No. DPBA 9014200.4

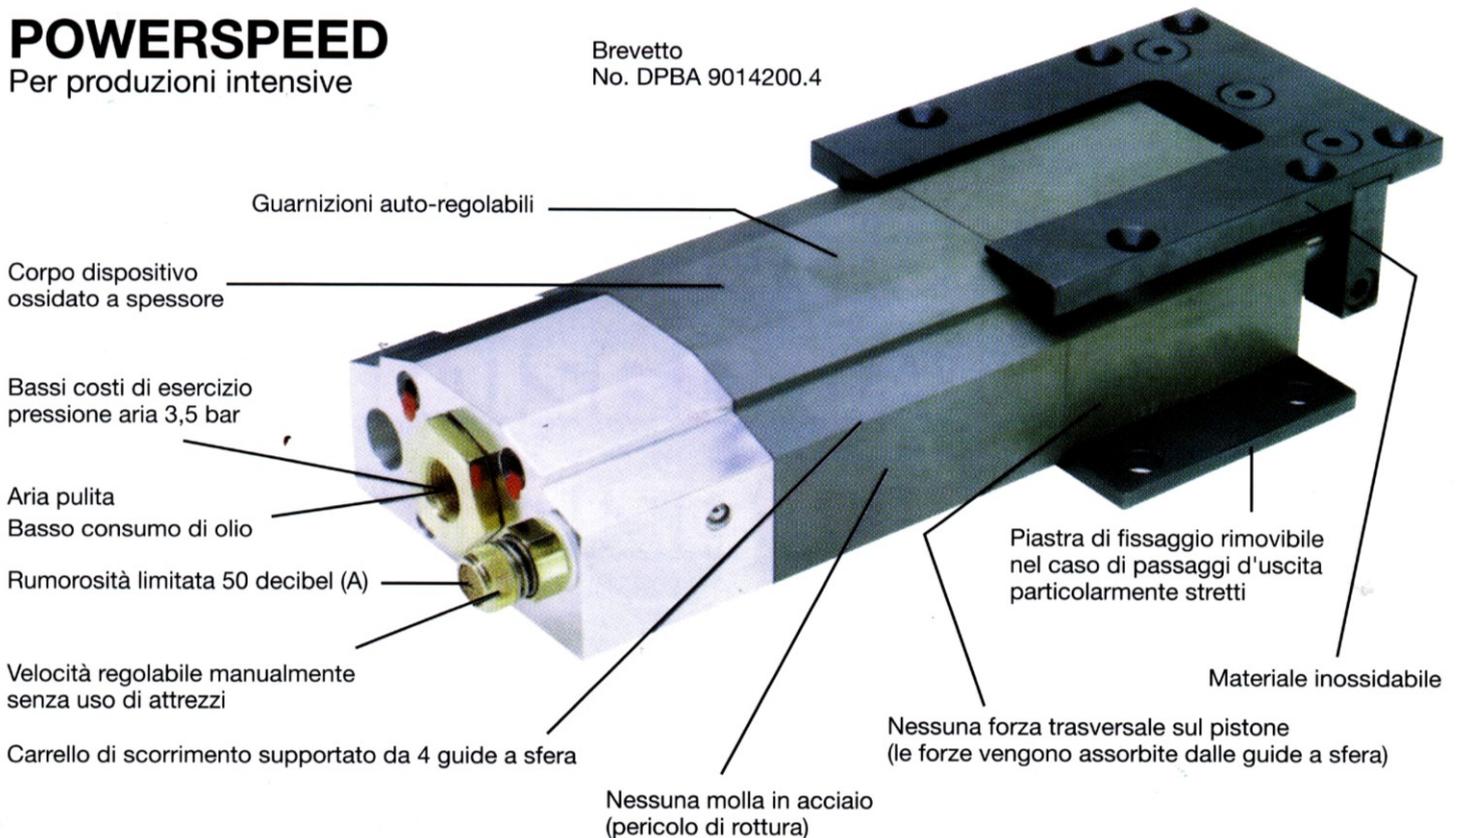

Serie	Ref. No.	Peso Kg.	Carico massimo tot. (Kg.)	Ideale per carichi totali continui Kg.	Peso pezzi consigliato gr.	Dimensione (l x w x h)	Peso massimo dello scivolo Kg.	Esempio di superficie massima dello scivolo in alluminio (sp 3 mm)	Consumo d'aria l/min.
Powerspeed 20	1020	1.0	6	3	0.5 - 150	192x74x32.5	5	1500x400	1.0
Powerspeed 30	1030	2.0	30	15	0.5 - 800	209.5x125x43	16	2000x1000	2.0
Powerspeed 40	1040	5.2	40	30	1 - 1500	265.5x160x61.5	20	2500x1000	5.2
Powerspeed 60	1065	6.0	60	45	1 - 3000	312.5x160x61.5	25	3000x1000	6.0
Powerspeed 100	1100	10.8	100	80	1 - 8000	324x260x75	55	4000x1500	10.8


## ACCESSORI

### Scivolo di precisione


Capacità 15 Kg. - 30 Kg.

Permette di raddoppiare la capacità di trasporto dello scivolo, utilizzando due carrelli di scorrimento

### Filtro e lubrificatore

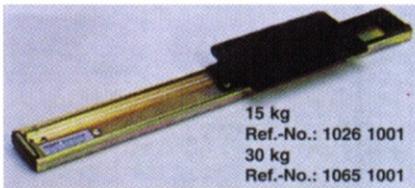


### POWERSPEED 30

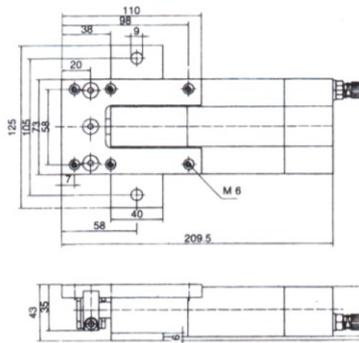


Art.-No.: 1030

### POWERSPEED 60

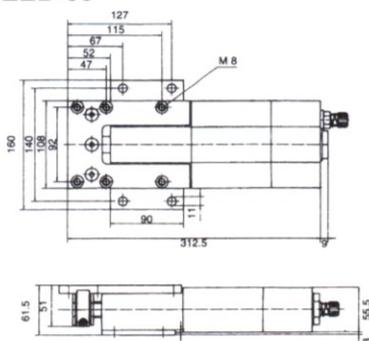


Art.-No.: 1065

### POWERSPEED 40

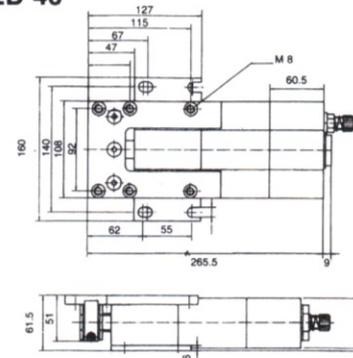

Ref. No.: 1040

### POWERSPEED 100

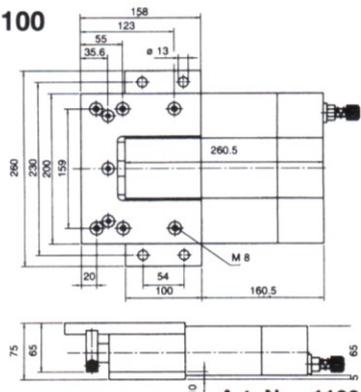

Art.-No.: 1100